



Kurzeinweisung

WinControl

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Voraussetzungen	4
Starten des Programms	4
Geräte anlegen	5
Bearbeiten von Geräten	7
Gerät löschen.....	8
Sperrzeiten für Geräte.....	9
Auslagern von Geräten	10
Einlagern von Geräten	13
Mehrere Geräte ein- oder auslagern	14

Einleitung

Die in dieser Kurzeinweisung enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen und Daten sind frei erfunden, soweit nichts anderes angegeben ist. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Codex GmbH darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.

Einschränkung der Gewährleistung

Für die Richtigkeit des Inhalts dieses Handbuchs wird keine Garantie übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar.

Voraussetzungen


Sie müssen das Jahresupdate 2023 installiert haben. Das WinControl ist ein zusätzliches Produkt im neuen WinPlaner. Sollten Sie unseren neuen WinPlaner noch nicht einsetzen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Starten des Programms

Das Programm WinControl kann auf zwei Wegen gestartet werden:


1. Vom Desktop aus

Auf Ihrem Desktop befindet sich das Logo wie nachfolgend abgebildet:




2. Vom WinPlaner aus

Im WinPlaner befindet sich das Logo in der Menüleiste wie nachfolgend abgebildet:

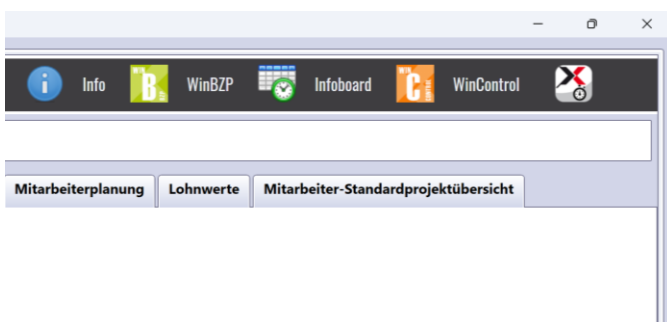

Durch einen Doppelklick mit der Maus öffnet sich WinControl (siehe nachfolgende Abbildung):



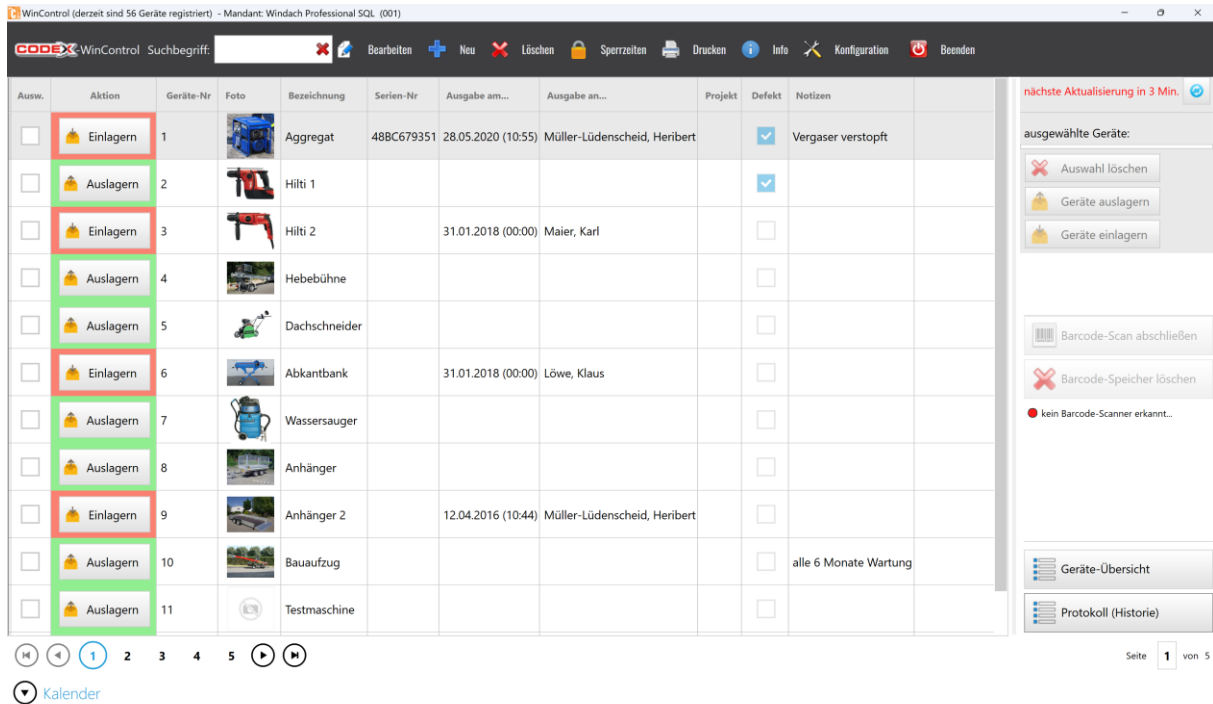








Kurzeinweisung WinControl



WinControl (derzeit sind 56 Geräte registriert) - Mandant: Windach Professional SQL (001)

Suchbegriff:

Bearbeiten + Neu ✕ Löschen Sperrzeiten Drucken Info Konfiguration Beenden

Ausw.	Aktion	Geräte-Nr	Foto	Bezeichnung	Serien-Nr	Ausgabe am...	Ausgabe an...	Projekt	Defekt	Notizen
<input type="checkbox"/>	Einlagern	1		Aggregat	48BC679351	28.05.2020 (10:55)	Müller-Lüdenscheid, Heribert		<input checked="" type="checkbox"/>	Vergaser verstopft
<input type="checkbox"/>	Auslagern	2		Hilti 1					<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Einlagern	3		Hilti 2		31.01.2018 (00:00)	Maier, Karl		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Auslagern	4		Hebebühne					<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Auslagern	5		Dachschneider					<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Einlagern	6		Abkantbank		31.01.2018 (00:00)	Löwe, Klaus		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Auslagern	7		Wassersauger					<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Auslagern	8		Anhängen					<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Einlagern	9		Anhängen 2		12.04.2016 (10:44)	Müller-Lüdenscheid, Heribert		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Auslagern	10		Baufzug					<input type="checkbox"/>	alle 6 Monate Wartung
<input type="checkbox"/>	Auslagern	11		Testmaschine					<input type="checkbox"/>	

1 2 3 4 5

Kalender

nächste Aktualisierung in 3 Min.

ausgewählte Geräte:

- Auswahl löschen
- Geräte auslagern
- Geräte einlagern

Barcode-Scan abschließen

Barcode-Speicher löschen

kein Barcode-Scanner erkannt...


Geräte-Übersicht

Protokoll (Historie)

Seite 1 von 5

Geräte anlegen



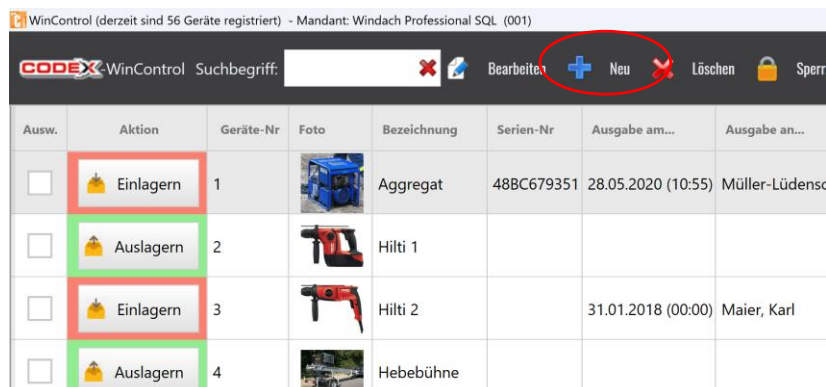

Geräte die im neuen WinPlaner angelegt werden, erscheinen ebenfalls im WinControl. Umgekehrt erscheinen Geräte die Sie im WinControl angelegt haben ebenfalls im neuen WinPlaner. Wenn Sie ein neues Gerät anlegen möchten, klicken Sie mit der Maus auf „Neu“ in der Menüleiste (siehe nachfolgende Abbildung):



WinControl (derzeit sind 56 Geräte registriert) - Mandant: Windach Professional SQL (001)

Suchbegriff:

Bearbeiten **Neu** ✕ Löschen Sperrzeiten

Ausw.	Aktion	Geräte-Nr	Foto	Bezeichnung	Serien-Nr	Ausgabe am...	Ausgabe an...
<input type="checkbox"/>	Einlagern	1		Aggregat	48BC679351	28.05.2020 (10:55)	Müller-Lüdensc
<input type="checkbox"/>	Auslagern	2		Hilti 1			
<input type="checkbox"/>	Einlagern	3		Hilti 2		31.01.2018 (00:00)	Maier, Karl
<input type="checkbox"/>	Auslagern	4		Hebebühne			

Danach öffnet sich folgende Maske:

Kurzeinweisung WinControl

Gerät bearbeiten...

Geräte-Nr.: 12

Bezeichnung:

Defekt Notizen:

Anschaffungsdatum: 20.12.2017

Serien-Nr.:

Bezugs-Quelle:

Garantie-Ende: 31.12.2099

Zubehör:

Barcode:

[Bild zuordnen...](#)

[Barcode in die Zwischenablage kopieren...](#)

OK Abbrechen

Die Gerätenummer wird automatisch vorgeschlagen. In der Bezeichnung wird die Gerätebezeichnung eingegeben. Zusätzlich können Sie Notizen zum Gerät erfassen. Mit einem Klick auf „Bild zuordnen“ wird ein von uns hinterlegtes Bildverzeichnis geöffnet. Hier können Sie ein Bild auswählen oder ein selbst erstelltes Bild dem Gerät zuweisen. So können Ihre Eingaben beispielsweise aussehen (siehe nachfolgende Abbildung)

Gerät bearbeiten...

Geräte-Nr.: 10

Bezeichnung: Bauaufzug

Defekt Notizen: alle 6 Monate Wartung

Anschaffungsdatum: 01.01.2000

Serien-Nr.:

Bezugs-Quelle:

Garantie-Ende: 01.01.2000

Zubehör:

Barcode:

[Bild zuordnen...](#)

[Barcode in die Zwischenablage kopieren...](#)


OK Abbrechen

Kurzeinweisung WinControl








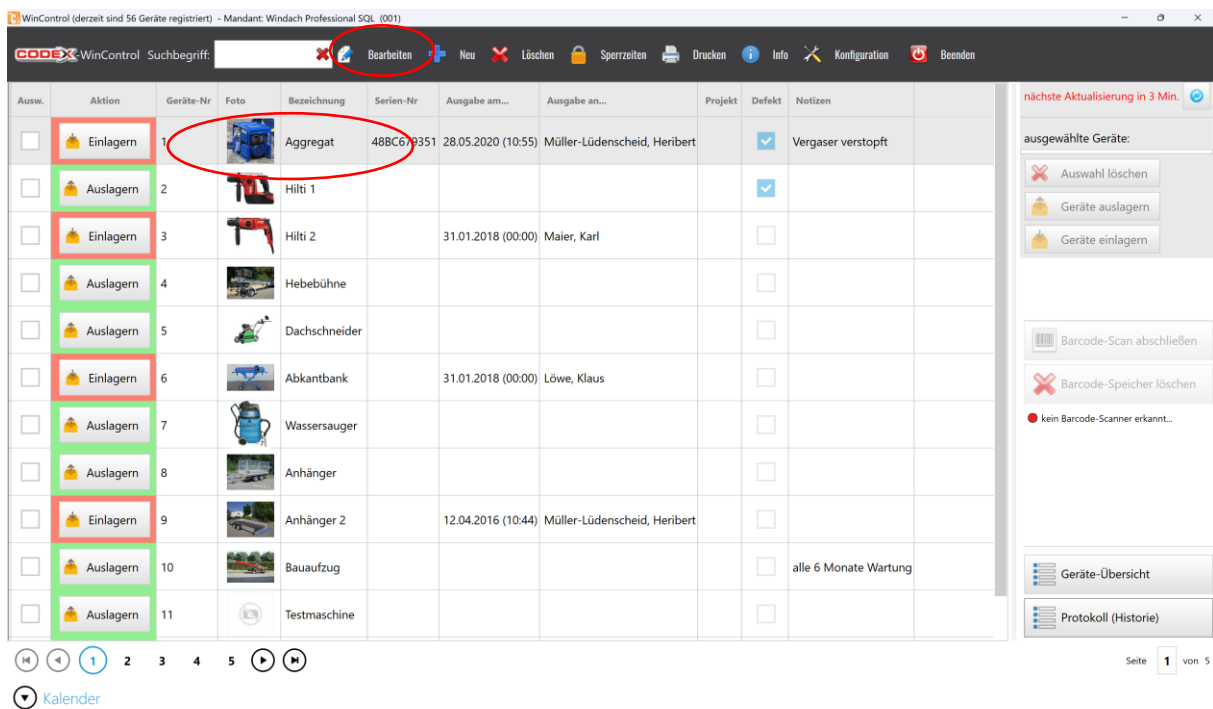



Mit einem Klick auf OK wird das Gerät gespeichert.

Bearbeiten von Geräten

Geräte die bereits erfasst sind, können jederzeit bearbeitet werden. Dazu klicken Sie mit der Maus auf das Gerät das Sie bearbeiten wollen. Danach klicken Sie mit der Maus in der Menüleiste auf „Bearbeiten“ (siehe nachfolgende Abbildung):



The screenshot shows the WinControl software interface. At the top, there is a menu bar with options: Bearbeiten, Neu, Löschen, Sperrzeiten, Drucken, Info, Konfiguration, and Beenden. Below the menu is a table with columns: Ausw., Aktion, Geräte-Nr, Foto, Bezeichnung, Serien-Nr, Ausgabe am..., Ausgabe an..., Projekt, Defekt, and Notizen. The first row is highlighted, and the 'Bearbeiten' button in the menu is circled in red. The table contains 11 rows of equipment data.

Ausw.	Aktion	Geräte-Nr	Foto	Bezeichnung	Serien-Nr	Ausgabe am...	Ausgabe an...	Projekt	Defekt	Notizen
<input type="checkbox"/>	Einlagern	1		Aggregat	488C679351	28.05.2020 (10:55)	Müller-Lüdenscheid, Heribert		<input checked="" type="checkbox"/>	Vergaser verstopft
<input type="checkbox"/>	Auslagern	2		Hilti 1					<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Einlagern	3		Hilti 2		31.01.2018 (00:00)	Maier, Karl		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Auslagern	4		Hebebühne					<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Auslagern	5		Dachschneider					<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Einlagern	6		Abkantbank		31.01.2018 (00:00)	Löwe, Klaus		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Auslagern	7		Wassersauger					<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Auslagern	8		Anhängen					<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Einlagern	9		Anhängen 2		12.04.2016 (10:44)	Müller-Lüdenscheid, Heribert		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Auslagern	10		Baufzug					<input type="checkbox"/>	alle 6 Monate Wartung
<input type="checkbox"/>	Auslagern	11		Testmaschine					<input type="checkbox"/>	

On the right side, there is a sidebar with the following elements:

- nächste Aktualisierung in 3 Min.
- ausgewählte Geräte:
 - Auswahl löschen
 - Geräte auslagern
 - Geräte einlagern
- Barcode-Scan abschließen
- Barcode-Speicher löschen
- kein Barcode-Scanner erkannt.
- Geräte-Übersicht
- Protokoll (Historie)

At the bottom, there is a navigation bar with page numbers 1 to 5, and a 'Kalender' button.

Dann erscheint folgende Maske:

Kurzeinweisung WinControl

Gerät bearbeiten...

Geräte-Nr.:

Bezeichnung:

Defekt Notizen:


Anschaffungsdatum:

Serien-Nr.:

Bezugs-Quelle:

Garantie-Ende:

Zubehör:

Barcode: 

[Barcode in die Zwischenablage kopieren...](#)

In dieser Maske können Sie Korrekturen und Ergänzungen (z.B. Gerät Defekt markieren) vornehmen und mit einem Klick auf OK sind Ihre Korrekturen gespeichert.







Gerät löschen

Um ein Gerät aus WinControl zu löschen, klicken Sie mit der Maus auf das Gerät das Sie löschen wollen und dann in der Menüleiste auf „Löschen“ (siehe nachfolgende Abbildung):

WinControl (derzeit sind 56 Geräte registriert) - Mandant: Windach Professional SQL (001)


WinControl Suchbegriff:

Bearbeiten + Neu **Löschen** Sperrzeiten Drucken Info

Ausw.	Aktion	Geräte-Nr	Foto	Bezeichnung	Serien-Nr	Ausgabe am...	Ausgabe an...	Projekt	Defekt
<input type="checkbox"/>	 Einlagern	1		Aggregat	48BC679351	28.05.2020 (10:55)	Müller-Lüdenscheid, Heribert		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	 Auslagern	2		Hilti 1					<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	 Einlagern	3		Hilti 2		31.01.2018 (00:00)	Maier, Karl		<input type="checkbox"/>

Dann erscheint folgende Maske:

Gerät löschen...


 Gerät: Anhänger 2 (Nummer: 9) löschen?

Mit einem Klick auf „Ja“ wird das Gerät aus WinControl gelöscht.


Achtung: Das Gerät wird ebenfalls aus dem WinPlaner gelöscht.

Sperrzeiten für Geräte

Sperrzeiten für Geräte sind für die Verfügbarkeit wichtig. So können Sie z.B. für Reparaturen, TÜV Termine, Wartungen usw. Sperrzeiten für die Geräte eingeben. Dazu klicken Sie auf das Gerät für das Sie eine Sperrzeit eingeben möchten. Danach klicken Sie in der Menüleiste auf „Sperrzeiten“ (sieh nachfolgende Abbildung):

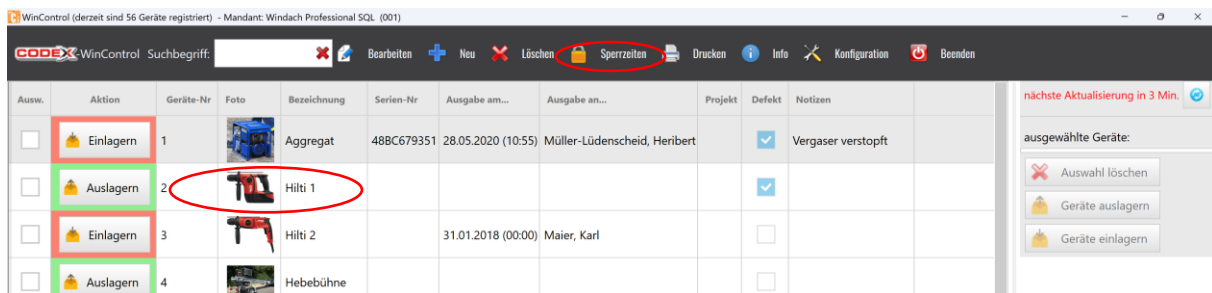

Dann öffnet sich folgende Maske:

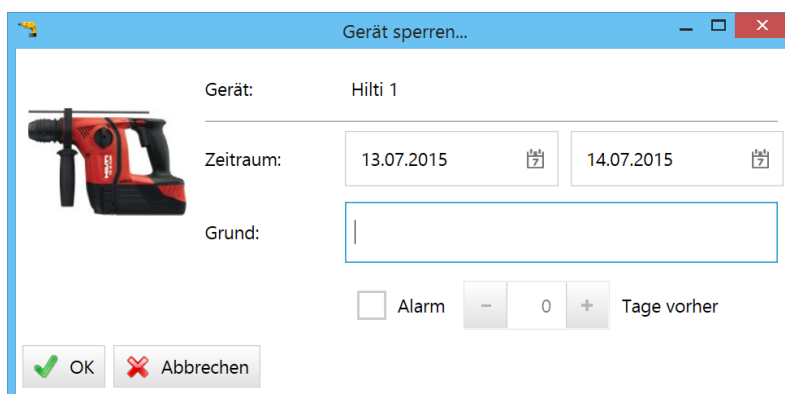

Gerät: Hilti 1

Zeitraum: 13.07.2015 - 14.07.2015

Grund:


Alarm - 0 + Tage vorher












OK Abbrechen

Hier können Sie den Zeitraum angeben, in dem das Gerät nicht zur Verfügung steht. Zusätzlich können Sie einen Grund (z.B. Wartung oder Reparatur) angeben. Sie haben auch die Möglichkeit sich über die Alarmfunktion Tage vorher an den Beginn der Sperrfrist erinnern zu lassen. Mit einem Klick auf OK werden Ihre Eingaben gespeichert.

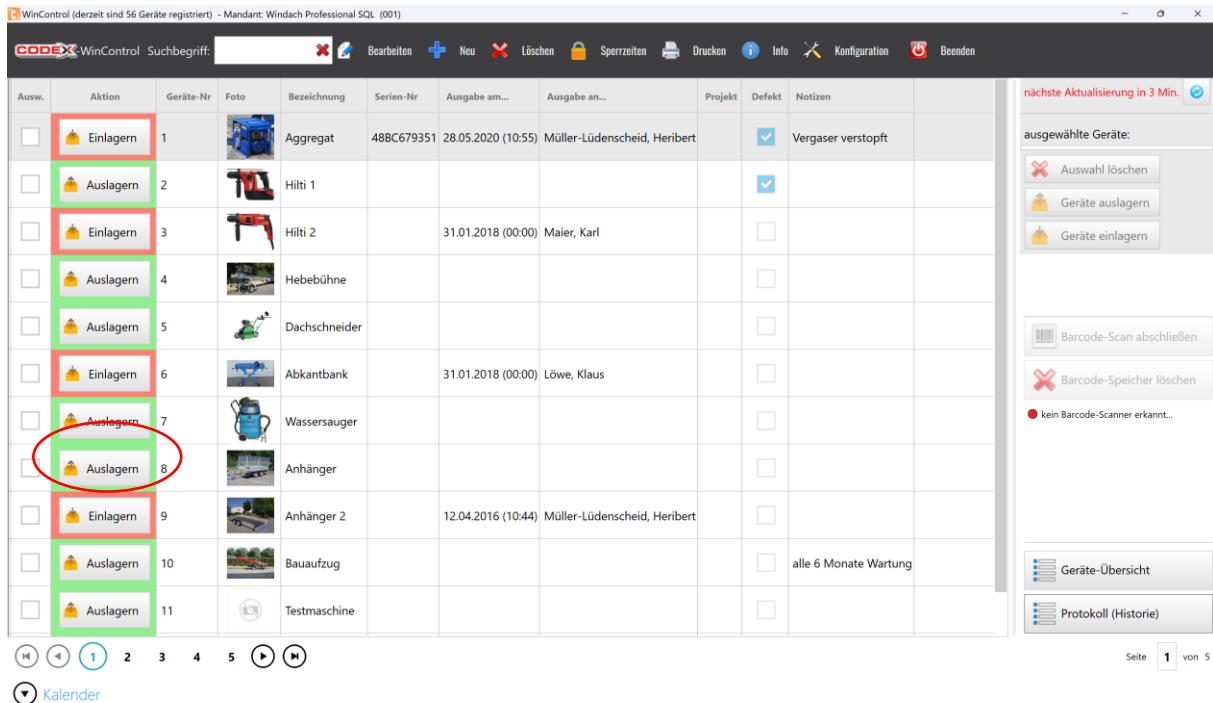
Auslagern von Geräten

Wenn Geräte an Mitarbeiter ausgegeben werden, lagern Sie diese wie folgt aus: Klicken Sie mit der Maus auf „Auslagern“, das Sie an den Mitarbeiter ausgeben wollen (siehe nachfolgende Abbildung):




Ausw.	Aktion	Geräte-Nr	Foto	Bezeichnung	Serien-Nr	Ausgabe am...	Ausgabe an...	Projekt	Defekt	Notizen
<input type="checkbox"/>	Einlagern	1		Aggregat	488C679351	28.05.2020 (10:55)	Müller-Lüdenscheid, Heribert		<input checked="" type="checkbox"/>	Vergaser verstopft
<input type="checkbox"/>	Auslagern	2		Hilti 1					<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Einlagern	3		Hilti 2		31.01.2018 (00:00)	Maier, Karl		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Auslagern	4		Hebebühne					<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Auslagern	5		Dachschneider					<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Einlagern	6		Abkantbank		31.01.2018 (00:00)	Löwe, Klaus		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Auslagern	7		Wassersauger					<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Auslagern	8		Anhängers					<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Einlagern	9		Anhängers 2		12.04.2016 (10:44)	Müller-Lüdenscheid, Heribert		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Auslagern	10		Baufzug					<input type="checkbox"/>	alle 6 Monate Wartung
<input type="checkbox"/>	Auslagern	11		Testmaschine					<input type="checkbox"/>	

Dann erscheint folgende Maske:

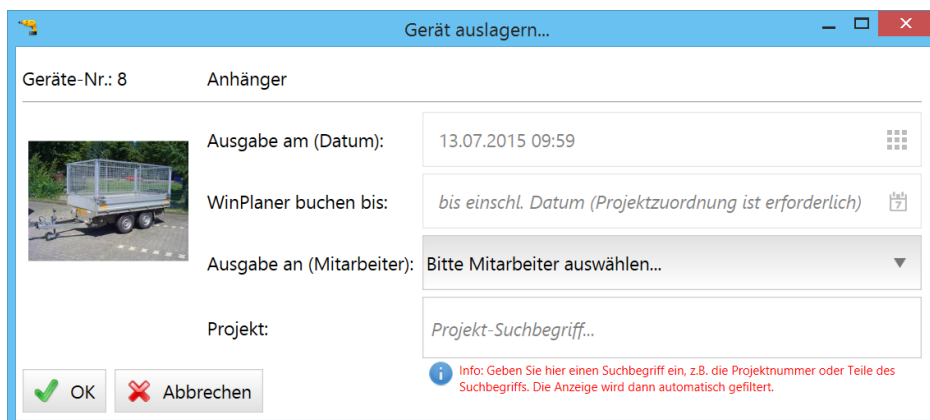

Gerät auslagern...

Geräte-Nr.: 8 Anhängers

 Ausgabe am (Datum): 13.07.2015 09:59

WinPlaner buchen bis: bis einschl. Datum (Projektzuordnung ist erforderlich)

Ausgabe an (Mitarbeiter): Bitte Mitarbeiter auswählen...

Projekt: Projekt-Suchbegriff...


Info: Geben Sie hier einen Suchbegriff ein, z.B. die Projektnummer oder Teile des Suchbegriffs. Die Anzeige wird dann automatisch gefiltert.

OK Abbrechen


Das Ausgabedatum inkl. Uhrzeit wird vorgegeben. Nun können Sie den Mitarbeiter auswählen, an den Sie das Gerät ausgegeben haben. Zusätzlich können Sie die Ausgabe einem Projekt in WinDach zuordnen und dies über das Feld „WinPlaner buchen bis“ im neuen WinPlaner einbuchen.

So wie nachfolgend abgebildet können beispielweise Ihre Eingaben aussehen:


Kurzeinweisung WinControl

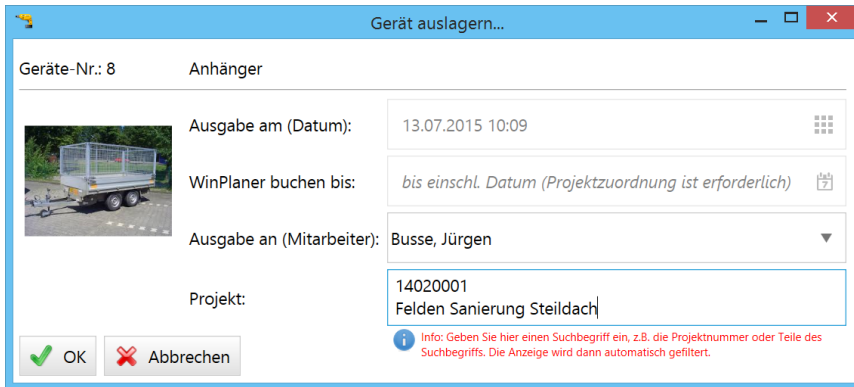


Mit einem Klick auf OK erscheint folgende Maske:

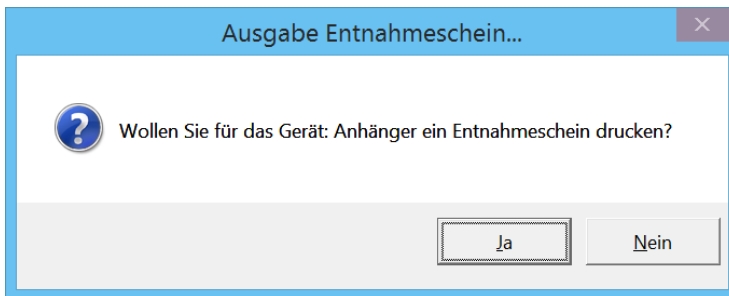

Mit einem Klick auf „Ja“ erscheint folgende Maske:

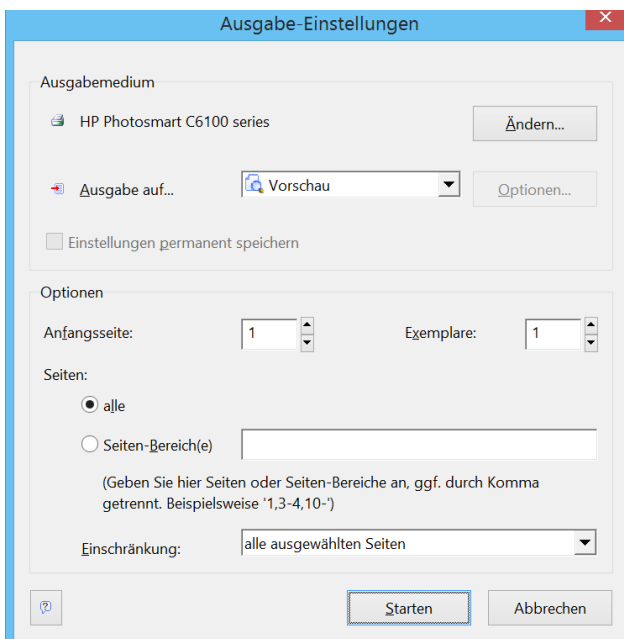


Hier gehen Sie wie gewohnt bei jedem Ausdruck vor und es wird Ihnen der Ausgabeschein wie nachfolgend abgebildet ausgedruckt.







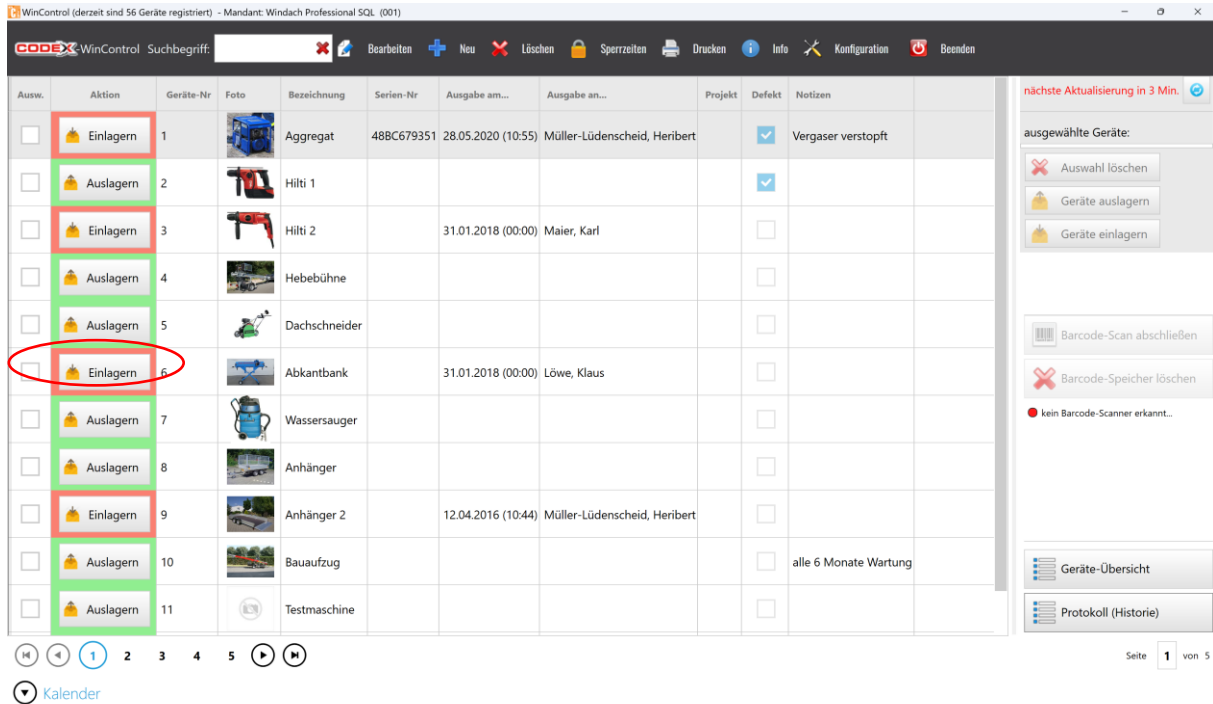




Entnahmeschein		
Datum:	13.07.2015 (10:14)	
Mitarbeiter:	Busse, Jürgen	
Projekt:	14020001 Felden Sanierung Steildach	
		
Ausgeliehene Geräte		
Nummer	Bezeichnung	Notizen
8	Anhänger	

Kurzeinweisung WinControl

Das ausgelagerte Gerät wird Ihnen zum Einlagern angeboten (siehe nachfolgende Abbildung):



WinControl (derzeit sind 56 Geräte registriert) - Mandant: Windach Professional SQL (001)

Ausw.	Aktion	Geräte-Nr	Foto	Bezeichnung	Serien-Nr	Ausgabe am...	Ausgabe an...	Projekt	Defekt	Notizen
<input type="checkbox"/>	Einlagern	1		Aggregat	48BC679351	28.05.2020 (10:55)	Müller-Lüdenscheid, Heribert		<input checked="" type="checkbox"/>	Vergaser verstopft
<input type="checkbox"/>	Auslagern	2		Hilti 1					<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Einlagern	3		Hilti 2		31.01.2018 (00:00)	Maier, Karl		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Auslagern	4		Hebebühne					<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Auslagern	5		Dachschneider					<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Einlagern	6		Abkantbank		31.01.2018 (00:00)	Löwe, Klaus		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Auslagern	7		Wassersauger					<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Auslagern	8		Anhängers					<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Einlagern	9		Anhängers 2		12.04.2016 (10:44)	Müller-Lüdenscheid, Heribert		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Auslagern	10		Baufzug					<input type="checkbox"/>	alle 6 Monate Wartung
<input type="checkbox"/>	Auslagern	11		Testmaschine					<input type="checkbox"/>	

ausgewählte Geräte:
 Auswahl löschen
 Geräte auslagern
 Geräte einlagern

Barcode-Scan abschließen
 Barcode-Speicher löschen
 kein Barcode-Scanner erkannt...


Geräte-Übersicht
 Protokoll (Historie)

Seite 1 von 5

Einlagern von Geräten

Wenn die Geräte wieder zurückkommen, können Sie diese wieder einlagern. Dazu klicken Sie in der Gerätezeile auf „Einlagern“, um das entsprechende Gerät wieder einzulagern (siehe nachfolgende Abbildung):

Kurzeinweisung WinControl

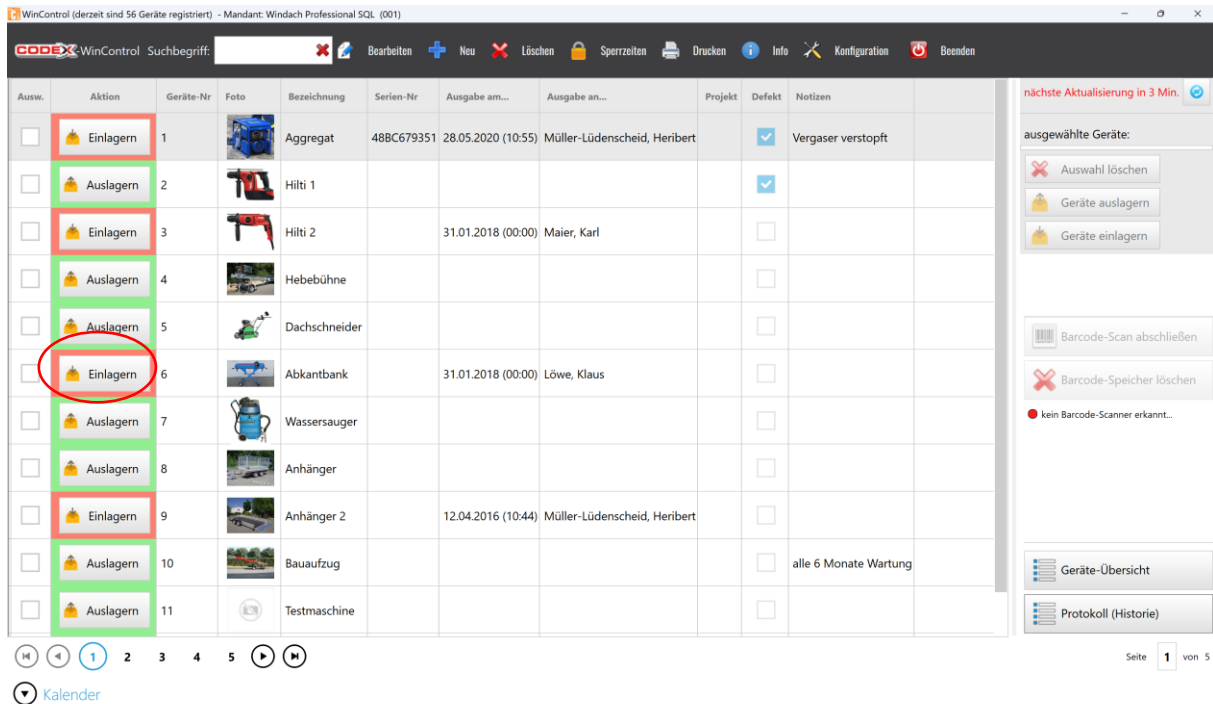


WinControl (derzeit sind 56 Geräte registriert) - Mandant: Windach Professional SQL (001)

Ausw.	Aktion	Geräte-Nr	Foto	Bezeichnung	Serien-Nr	Ausgabe am...	Ausgabe an...	Projekt	Defekt	Notizen
<input type="checkbox"/>	Einlagern	1		Aggregat	48BC679351	28.05.2020 (10:55)	Müller-Lüdenscheid, Heribert		<input checked="" type="checkbox"/>	Vergaser verstopft
<input type="checkbox"/>	Auslagern	2		Hilti 1					<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Einlagern	3		Hilti 2		31.01.2018 (00:00)	Maier, Karl		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Auslagern	4		Hebebühne					<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Auslagern	5		Dachsneider					<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Einlagern	6		Abkantbank		31.01.2018 (00:00)	Löwe, Klaus		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Auslagern	7		Wassersauger					<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Auslagern	8		Anhänger					<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Einlagern	9		Anhänger 2		12.04.2016 (10:44)	Müller-Lüdenscheid, Heribert		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Auslagern	10		Baufzug					<input type="checkbox"/>	alle 6 Monate Wartung
<input type="checkbox"/>	Auslagern	11		Testmaschine					<input type="checkbox"/>	

Navigation: 1 2 3 4 5 von 5
Kalender

Rechtskante: nächste Aktualisierung in 3 Min. ausgewählte Geräte: Auswahl löschen, Geräte auslagern, Geräte einlagern, Barcode-Scan abschließen, Barcode-Speicher löschen, kein Barcode-Scanner erkannt... Geräte-Übersicht, Protokoll (Historie)

Dann erscheint folgende Maske:

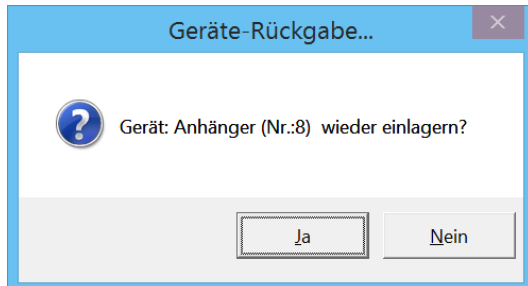


Klicken Sie auf „Ja“ und das Gerät ist wieder eingelagert. Damit steht das Gerät wieder zur Verfügung.







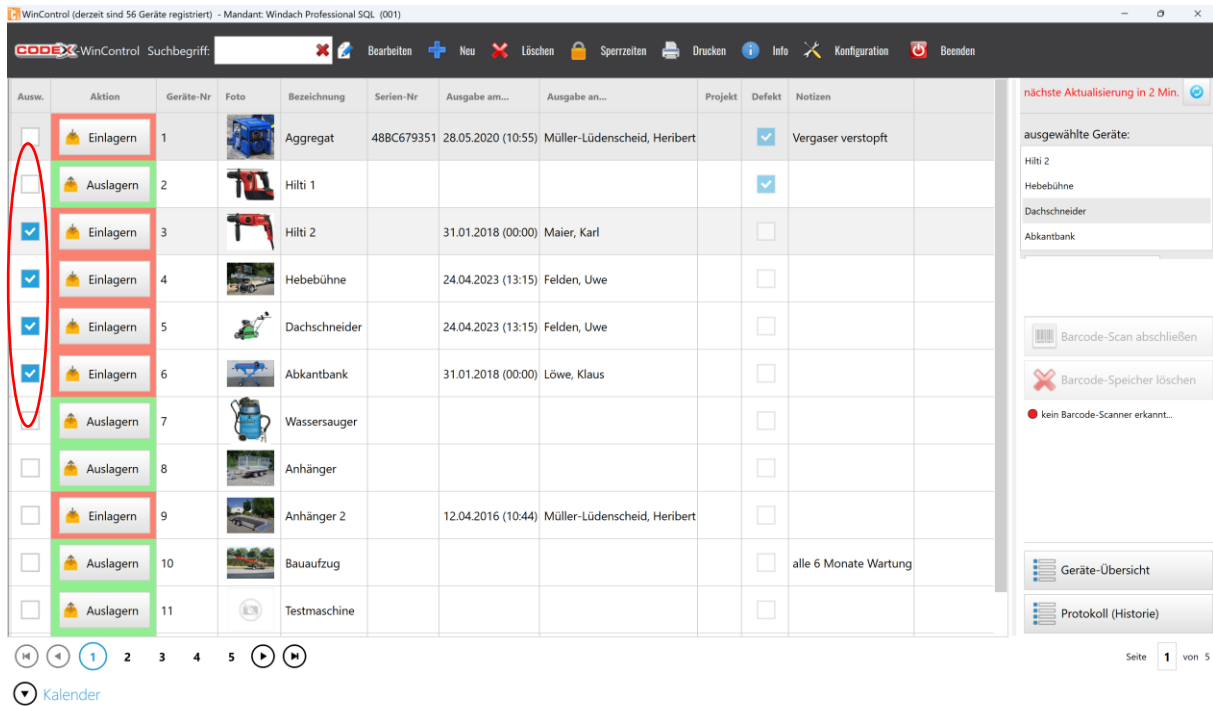




Mehrere Geräte ein- oder auslagern

Sie können auch mehrere Geräte ein- oder auslagern. Dazu klicken Sie mit der Maus ganz links in der Gerätezeile (siehe nachfolgende Abbildung):


Kurzeinweisung WinControl



The screenshot shows the WinControl software interface. The main table lists equipment with columns for selection, action, device number, photo, name, serial number, issue date, issue location, project, defect, and notes. A red circle highlights the selection column, and a green circle highlights the 'Auslagern' (Withdraw) button for several rows. The right-hand sidebar shows a list of 'ausgewählte Geräte' (Selected Devices) including 'Hilti 2', 'Hebebühne', 'Dachschnaider', and 'Abkantbank'. Below the list are buttons for 'Barcode-Scan abschließen', 'Barcode-Speicher löschen', and 'kein Barcode-Scanner erkannt...'. At the bottom of the sidebar are buttons for 'Geräte-Übersicht' and 'Protokoll (Historie)'. The bottom of the interface shows a navigation bar with a calendar icon and the text 'Kalender'.

Ausw.	Aktion	Geräte-Nr	Foto	Bezeichnung	Serien-Nr	Ausgabe am...	Ausgabe an...	Projekt	Defekt	Notizen
<input type="checkbox"/>	Einlagern	1		Aggregat	48BC679351	28.05.2020 (10:55)	Müller-Lüdenscheid, Heribert		<input checked="" type="checkbox"/>	Vergaser verstopft
<input type="checkbox"/>	Auslagern	2		Hilti 1					<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Einlagern	3		Hilti 2		31.01.2018 (00:00)	Maier, Karl		<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Einlagern	4		Hebebühne		24.04.2023 (13:15)	Felden, Uwe		<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Einlagern	5		Dachschnaider		24.04.2023 (13:15)	Felden, Uwe		<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Einlagern	6		Abkantbank		31.01.2018 (00:00)	Löwe, Klaus		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Auslagern	7		Wassersauger					<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Auslagern	8		Anhänger					<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Einlagern	9		Anhänger 2		12.04.2016 (10:44)	Müller-Lüdenscheid, Heribert		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Auslagern	10		Baufzug					<input type="checkbox"/>	alle 6 Monate Wartung
<input type="checkbox"/>	Auslagern	11		Testmaschine					<input type="checkbox"/>	

Auf der rechten Seite der Maske werden Ihnen die ausgewählten Geräte angezeigt. Mit einem Klick auf „Geräte auslagern“ werden diese ausgewählten Geräte komplett ausgelagert (siehe nachfolgende Abbildung):

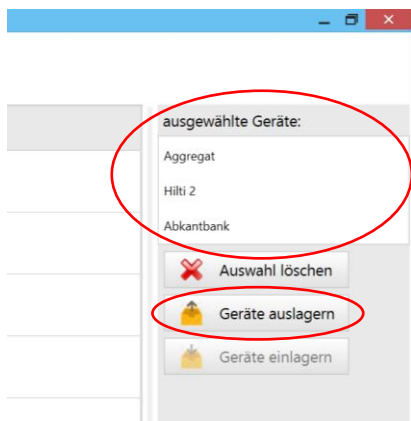


This close-up screenshot shows the right-hand sidebar of the WinControl interface. It displays a list of 'ausgewählte Geräte' (Selected Devices) with the following items: 'Aggregat', 'Hilti 2', and 'Abkantbank'. Below the list are three buttons: 'Auswahl löschen' (Delete selection), 'Geräte auslagern' (Withdraw devices), and 'Geräte einlagern' (Deposit devices). The 'Geräte auslagern' button is highlighted with a red circle.

Der Entnahmeschein kann wie gewohnt gedruckt werden.


Beim mehrfachen Einlagern gehen Sie wie vorher beschrieben vor. Zuerst alle Geräte markieren, die Sie einlagern möchten und dann auf „Geräte einlagern“ klicken.

Neu ab der Version 2023:

In der Version 2023 ist eine Liste hinzugekommen. Am rechten Rand unten ist die Geräte Übersicht hinzugekommen (siehe nachfolgende Abbildung):

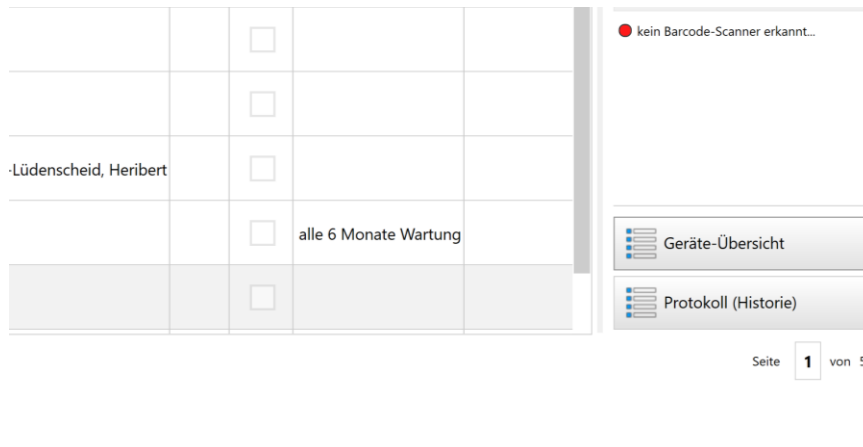

Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken erscheint folgende Maske:

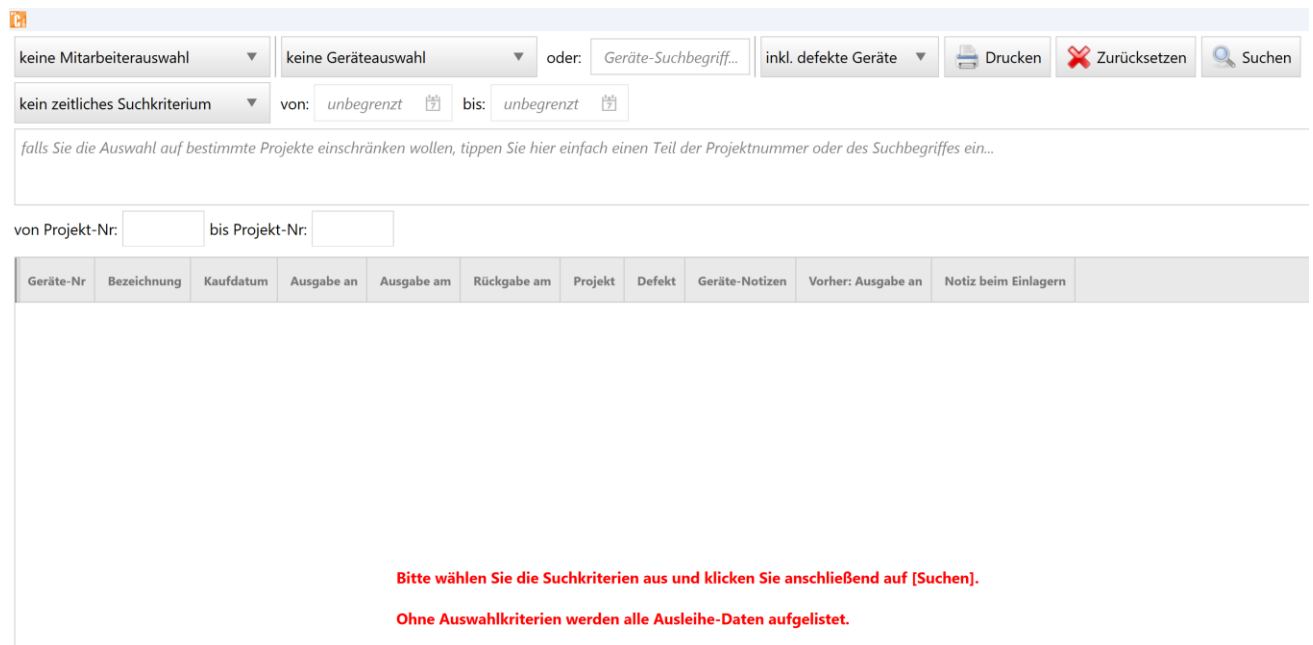

The search mask contains the following elements:

- Dropdown menu: keine Mitarbeiterauswahl
- Dropdown menu: keine Geräteauswahl
- Text: oder: Geräte-Suchbegriff...
- Dropdown menu: inkl. defekte Geräte
- Buttons: Drucken, Zurücksetzen, Suchen
- Dropdown menu: kein zeitliches Suchkriterium
- Text: von: unbegrenzt bis: unbegrenzt
- Text: falls Sie die Auswahl auf bestimmte Projekte einschränken wollen, tippen Sie hier einfach einen Teil der Projektnummer oder des Suchbegriffes ein...
- Text: von Projekt-Nr: bis Projekt-Nr:
- Table header:

Geräte-Nr	Bezeichnung	Kaufdatum	Ausgabe an	Ausgabe am	Rückgabe am	Projekt	Defekt	Geräte-Notizen	Vorher: Ausgabe an	Notiz beim Einlagern
-----------	-------------	-----------	------------	------------	-------------	---------	--------	----------------	--------------------	----------------------
- Red text: Bitte wählen Sie die Suchkriterien aus und klicken Sie anschließend auf [Suchen].
- Red text: Ohne Auswahlkriterien werden alle Ausleihe-Daten aufgelistet.

Folgen Sie den Anweisungen in rot. Das Ergebnis Ihrer Auswahl können Sie jederzeit drucken.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen unter 06236/41980 oder unter info@codex-online.de gerne zur Verfügung.